



Especificaciones

Plazas: 1 plaza.

Medidas: 1500 x 1500 x 550 mm

Medidas embalaje: 1550 x 1550 x 700 mm

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz

Sistema de protección: IPX5

Peso: 60 kg

Espesor: 7/12 mm

Capacidad recomendada: 300 l

Equipación

Casco de bañera.

Reposacabezas: 1

Estructura: Metálica regulable.

Desagüe: Automático.

Pulsador on/off neumático agua/aire: 1

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 6 Jets agua/aire masaje.


Motores: Bomba de hidromasaje bajo consumo 800w

Caudal: 300 l/min.


Equipación Opcional: Faldón, asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Alzado

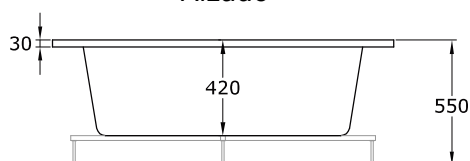

Planta

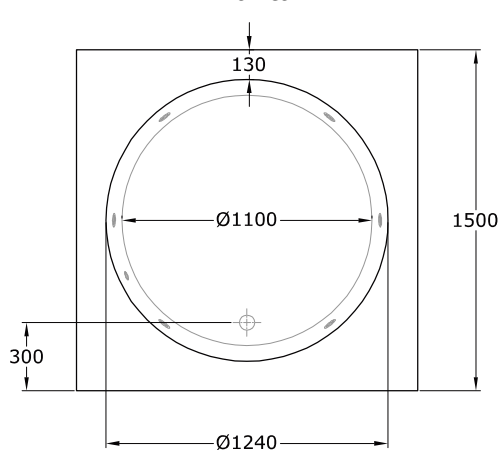



Especificaciones

Plazas: 1 plaza.

Medidas: 1500 x 1500 x 550 mm

Medidas embalaje: 1550 x 1550 x 700 mm

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz

Sistema de protección: IPX5.

Peso: 60 kg

Espesor: 7/12 mm

Capacidad recomendada: 300 l

Equipación

Casco de bañera.

Reposacabezas: 1

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Pulsador on/off neumático burbujas: 2.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 18: -6 Jets agua/aire orientables y regulables.

-2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables.

-10 Jets aire.


Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800w

Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400w. Ruido <69 db (A)



Equipación Opcional: Faldón, asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

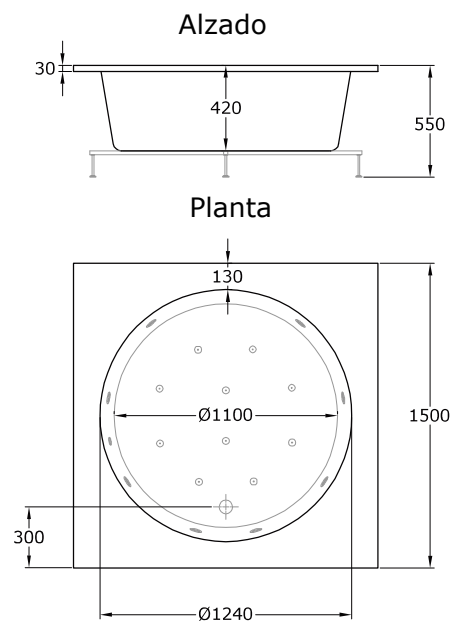



Dibujos técnicos

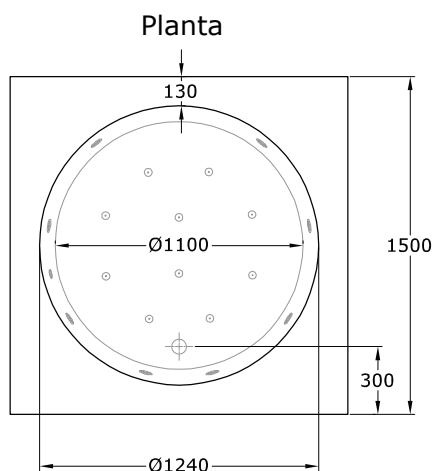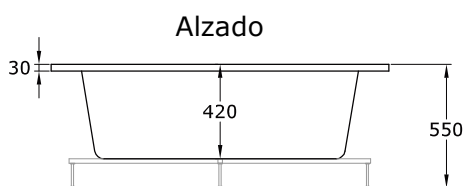

Especificaciones

Plazas: 1 plaza.

Medidas: 1500 x 1500 x 550 mm

Medidas embalaje: 1550 x 1550 x 700 mm

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz

Sistema de protección: IPX5.

Espesor: 7/12 mm

Capacidad recomendada: 300 l

Peso: 60 kg

Equipación

Casco de bañera.

Reposacabezas: 1

Cromoterapia.

Aromaterapia.

Detector de nivel de agua.

Desinfección por ozono (O3).

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Kit grifería: con monomando, mango de ducha y caño.

Panel Digital: Con pantalla LCD, radio, control de seguridad, indicador y control de temperatura.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 18: -6 Jets agua/aire orientables y regulables.

-2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables.

-10 Jets aire.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800w

Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400w

Ruido <69 db (A)

-Calentador: 1500w con regulación de temperatura.

Equipación Opcional: Faldón y asas.