



170 x 80



Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1700 x 800 x 550 mm.

Medidas embalaje: 1750 x 850 x 700 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 45 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad (recomendada): 200 l.

Casco de bañera.

Reposacabezas: 2.

Estructura: Metálica regulable.

Desagüe: Automático.

Pulsador on/off neumático agua/aire: 1

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 6 Jets agua/aire orientables y regulables.

Motores: Bomba de hidromasaje bajo consumo 800 w.

Caudal: 300 l/min.

Dibujos técnicos

Technical drawing of a trapezoidal container. The top width is 400, the bottom width is 30, and the height is 550. The container is shown in a perspective view with a base and a top flange.

Technical drawing of a rectangular box with dimensions:

- Overall width: 1700
- Overall height: 800
- Inner width: 1200
- Inner height: 530
- Top flange width: 250
- Top flange height: 125
- Side flange width: 80
- Bottom flange width: 80
- Distance from inner wall to top flange: 850
- Distance from inner wall to side flange: 640
- Distance from inner wall to bottom flange: 1640
- Distance from inner wall to top flange (bottom view): 850
- Distance from inner wall to side flange (bottom view): 640
- Distance from inner wall to bottom flange (bottom view): 1640



Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1700 x 800 x 550 mm.

Medidas embalaje: 1750 x 850 x 700 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 45 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad (recomendada): 200 l.

Equipación

Casco de bañera.

Reposacabezas: 2.

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Pulsador on/off neumático burbujas: 2.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 16: -6 Jets agua/aire orientables y regulables.
-10 Jets aire.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800 w.


Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 200w. Ruido <69 db (A).


Equipación Opcional: Faldón, asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Alzado

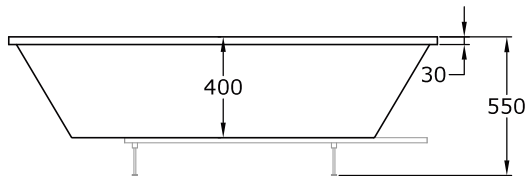


Planta

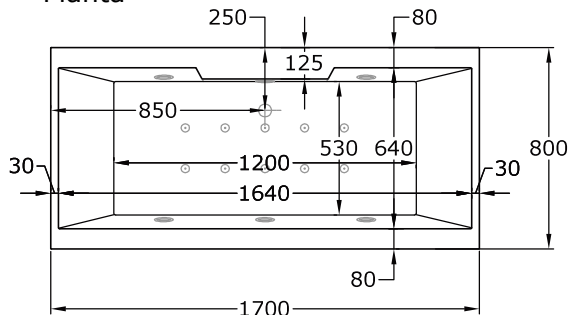




Dibujos técnicos

Alzado

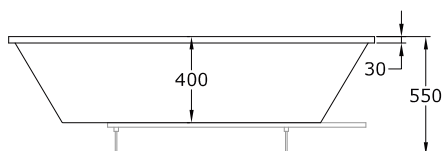

Planta

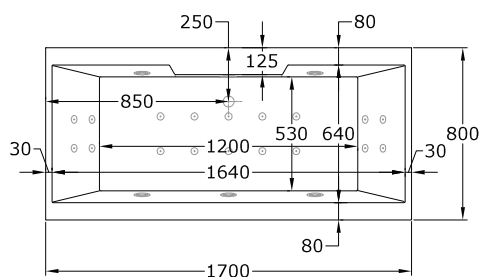

Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1700 x 800 x 550 mm.

Medidas embalaje: 1750 x 850 x 700 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 45 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad (recomendada): 200 l.

Equipación

Casco de bañera.

Cromoterapia.

Aromaterapia.

Detector de nivel de agua.

Desinfección por ozono (O3).

Reposacabezas: 2.

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Kit grifería: Mono-mando, mango de ducha extraíble y cascada.

Panel Digital: Con pantalla LCD, radio, control de seguridad, indicador y control de temperatura.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 24: -6 Jets agua/aire orientables y regulables.

-10 Jets aire.

-8 Jets lumbares.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800 w.

Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 200w.

Ruido <69 db (A).

-Calentador: 1500w con regulación de temperatura.

Equipación Opcional

Faldón y asas.