



Especificaciones

Plazas: 1 plaza.
 Medidas: 1500 x 1500 x 550 mm.
 Medidas embalaje: 1550 x 1550 x 700 mm.
 Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).
 Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.
 Voltaje: 220/240 V 50 Hz.
 Sistema de protección: IPX5
 Peso: 55 kg.
 Espesor: 7/12 mm.
 Capacidad recomendada: 300 l.


Equipación

Casco de bañera.
 Reposacabezas: 1
 Estructura: Metálica regulable.
 Desagüe: Automático.
 Pulsador on/off neumático agua/aire: 1
 Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1
 Succiones de recirculación: 1
 Total jets: 6 Jets agua/aire masaje.
 Motores: Bomba de hidromasaje bajo consumo 800 w.
 Caudal: 300 l/min.


Equipación Opcional: Asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Alzado

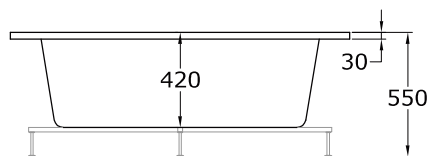

Planta

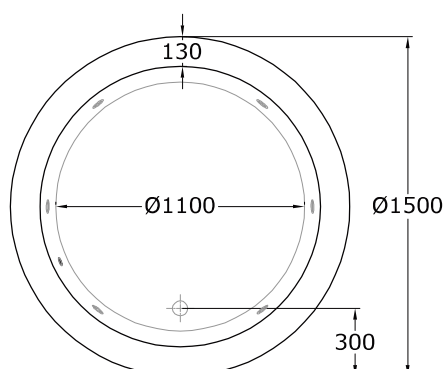



Especificaciones


Plazas: 1 plaza.
 Medidas: 1500 x 1500 x 550 mm.
 Medidas embalaje: 1550 x 1550 x 700 mm.
 Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).
 Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.
 Voltaje: 220/240 V 50 Hz.
 Sistema de protección: IPX5.
 Peso: 55 kg.
 Espesor: 7/12 mm.
 Capacidad recomendada: 300 l.

Equipación

Casco de bañera.
 Reposacabezas: 1
 Estructura: Metálica antivibratoria regulable.
 Desagüe: Automático cromo.
 Pulsador on/off neumático burbujas: 2
 Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1
 Succiones de recirculación: 1
 Total jets: 18: -6 Jets agua/aire orientables y regulables.
 -2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables.
 -10 Jets aire.
 Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800 w.
 Caudal: 300 l/min.
 -Bomba de aire bajo consumo 400w. Ruido <69 db (A)


Equipación Opcional: Asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

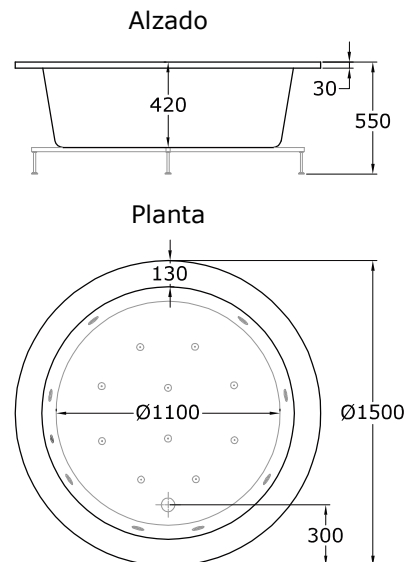



Dibujos técnicos

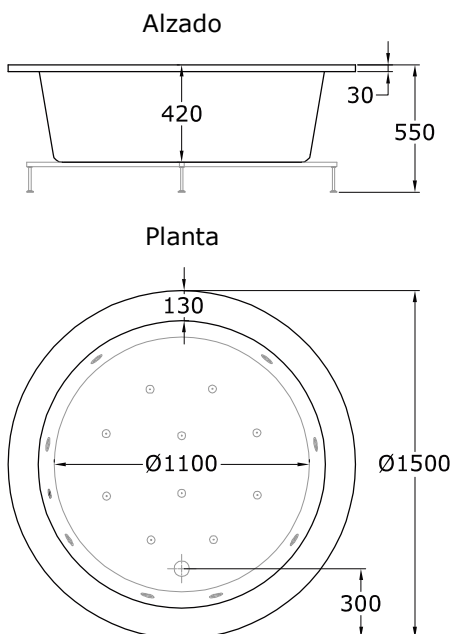

Especificaciones

Plazas: 1 plaza.
 Medidas: 1500 x 1500 x 550 mm.
 Medidas embalaje: 1550 x 1550 x 700 mm.
 Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).
 Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.
 Voltaje: 220/240 V 50 Hz
 Sistema de protección: IPX5.
 Espesor: 7/12 mm.
 Capacidad recomendada: 300 l.
 Peso: 55 kg.

Equipación

Casco de bañera.
 Reposacabezas: 1
 Cromoterapia.
 Aromaterapia.
 Detector de nivel de agua.
 Desinfección por ozono (O3).
 Estructura: Metálica antivibratoria regulable.
 Desagüe: Automático cromo.
 Kit grifería: con monomando, mango de ducha y caño.
 Panel Digital: Con pantalla LCD, radio, control de seguridad, indicador y control de temperatura.
 Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1
 Succiones de recirculación: 1
 Total jets: 18: -6 Jets agua/aire orientables y regulables.
 -2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables.
 -10 Jets aire.
 Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800 w.
 Caudal: 300 l/min.
 -Bomba de aire bajo consumo 400 w.
 Ruido <69 db (A)
 -Calentador: 1500 w con regulación de temperatura.

Equipación Opcional: Asas.