



Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1800 x 1800 x 650 mm.

Medidas embalaje: 1850 x 1850 x 800 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 75 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad recomendada: 700 l.

Equipación

Casco de bañera.

Reposacabezas: 2

Estructura: Metálica regulable.

Desagüe: Automático.

Pulsador on/off neumático agua/aire: 1

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 6 Jets agua/aire masaje.


Motores: Bomba de hidromasaje bajo consumo 800w

Caudal: 300 l/min.


Equipación Opcional: Faldón, asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Alzado

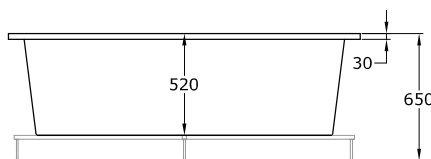

Planta

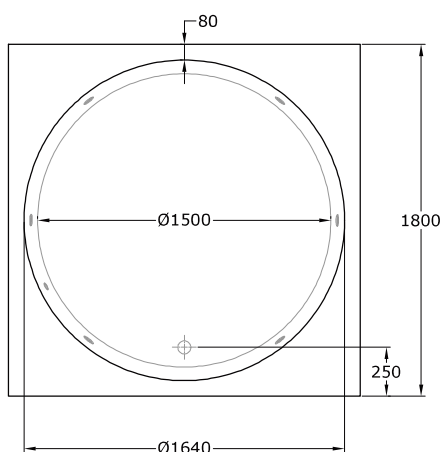



Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1800 x 1800 x 650 mm.

Medidas embalaje: 1850 x 1850 x 800 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5.

Peso: 75 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad recomendada: 700 l.

Equipación

Casco de bañera.

Reposacabezas: 2

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Pulsador on/off neumático burbujas: 2.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 18: -6 Jets agua/aire orientables y regulables.

-2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables.

-10 Jets aire.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 1250 w


Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400w. Ruido <69 db (A)


Equipación Opcional: Faldón, asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Alzado

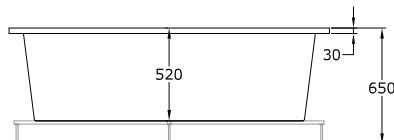


Planta

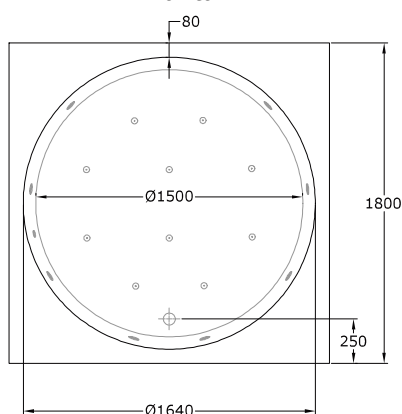



Dibujos técnicos

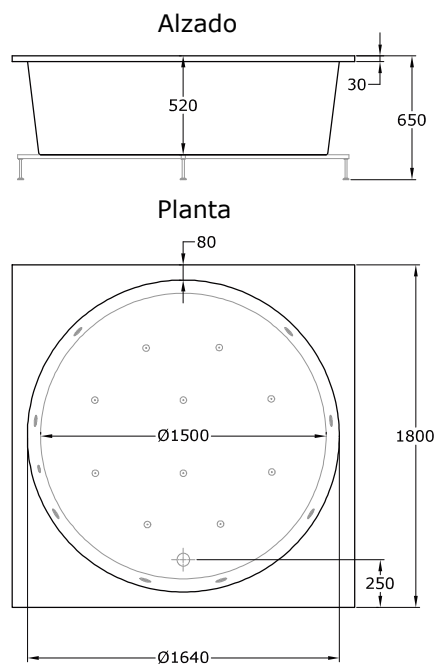

Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1800 x 1800 x 650 mm.

Medidas embalaje: 1850 x 1850 x 800 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad recomendada: 700 l.

Peso: 75 kg.

Equipación

Casco de bañera.

Reposacabezas: 2

Cromoterapia.

Aromaterapia.

Detector de nivel de agua.

Desinfección por ozono (O3).

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Kit grifería: con monomando, mango de ducha y caño.

Panel Digital: Con pantalla LCD, radio, control de seguridad, indicador y control de temperatura.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 18: -6 Jets agua/aire orientables y regulables.

-2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables.

-10 Jets aire.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 1250 w

Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400 w

Ruido <69 db (A)

-Calentador: 1500w con regulación de temperatura.

Equipación Opcional: Faldón y asas.