

KRABI con faldón - sistema básico

170 x 150



Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1700 x 1500 x 580 mm.

Medidas embalaje: 1750 x 1550 x 730 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 60 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad recomendada: 450 l.

Equipación

Casco de bañera.

Faldón.

Reposacabezas: 2.

Estructura: Metálica regulable.

Desagüe: Automático.

Pulsador on/off neumático agua/aire: 1

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1


Total jets: 6 Jets agua/aire masaje.

Motores: Bomba de hidromasaje bajo consumo 800 w.

Caudal: 300 l/min.

Equipación Opcional: Asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

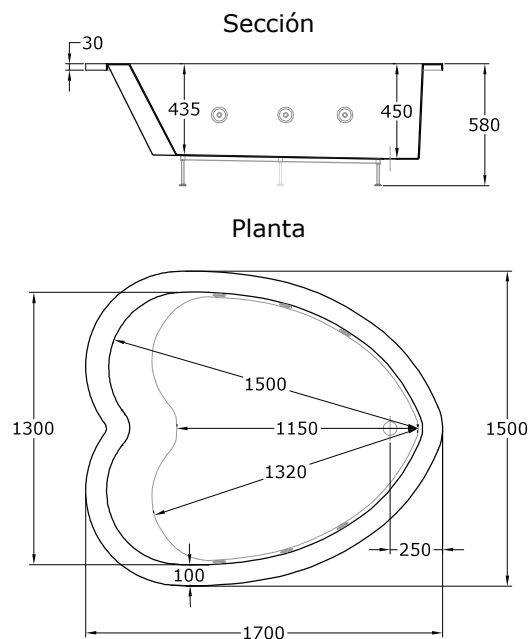

KRABI con faldón - doble sistema

170 x 150



Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1700 x 1500 x 580 mm.

Medidas embalaje: 1750 x 1550 x 730 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 60 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad recomendada: 450 l.

Equipación

Casco de bañera.

Faldón.

Reposacabezas: 2.

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Pulsador on/off neumático burbujas: 2.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 18: -8 Jets agua/aire orientables y regulables:
6 laterales y 2 plantares.
-10 Jets aire.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800w.

Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400w. Ruido <69 db (A).


Equipación Opcional: Asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Sección



Planta

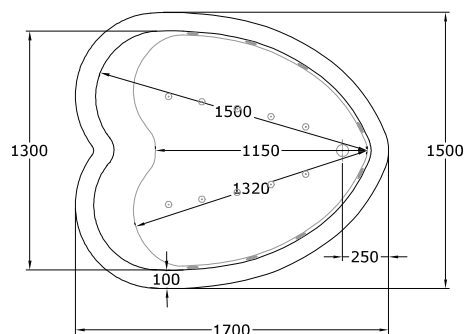

KRABI con faldón - gama alta

170 x 150




Dibujos técnicos

Sección



Planta

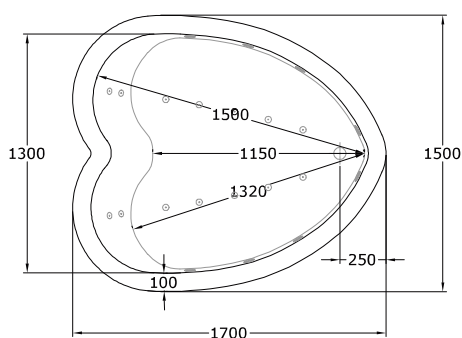

Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1700 x 1500 x 580 mm.

Medidas embalaje: 1750 x 1550 x 730 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 60 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad recomendada: 450 l.

Equipación

Casco de bañera.

Faldón.

Reposacabezas: 2.

Cromoterapia.

Aromaterapia.

Detector de nivel de agua.

Desinfección por ozono (O3).

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Kit grifería: con monomando, mango de ducha y caño.

Panel Digital: Con pantalla LCD, radio, control de seguridad, indicador y control de temperatura.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 22: -8 Jets agua/aire orientables y regulables:

6 laterales y 2 plantares.

-10 Jets aire.

-4 Jets aire lumbares.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800w.

Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400w.

Ruido <69 db (A).

-Calentador: 1500w con regulación de temperatura.

Equipación Opcional

Asas.