


MICHIGAN sistema básico

160 x 110

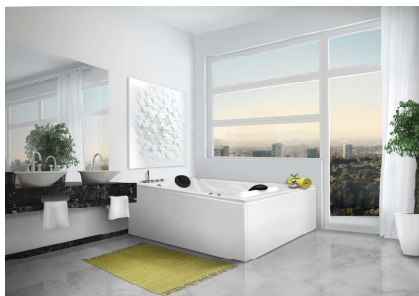

Especificaciones

Plazas: 2 plazas.
 Medidas: 1600 x 1100 x 580 mm.
 Medidas embalaje: 1650 x 1150 x 730 mm.
 Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).
 Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.
 Voltaje: 220/240 V 50 Hz.
 Sistema de protección: IPX5
 Peso: 60 kg.
 Espesor: 7/12 mm.
 Capacidad (recomendada): 320 l.


Equipación

Casco de bañera.
 Reposacabezas: 2.
 Estructura: Metálica regulable.
 Desagüe: Automático.
 Pulsador on/off neumático agua/aire: 1
 Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1
 Succiones de recirculación: 1
 Total jets: 6 Jets agua/aire orientables y regulables.
 Motores: Bomba de hidromasaje bajo consumo 800 w.
 Caudal: 300 l/min.


Equipación Opcional: Faldón, asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Alzado


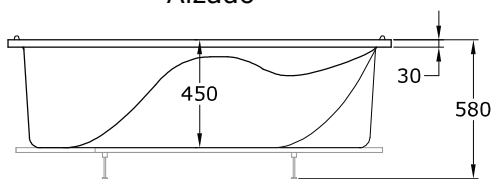


Planta

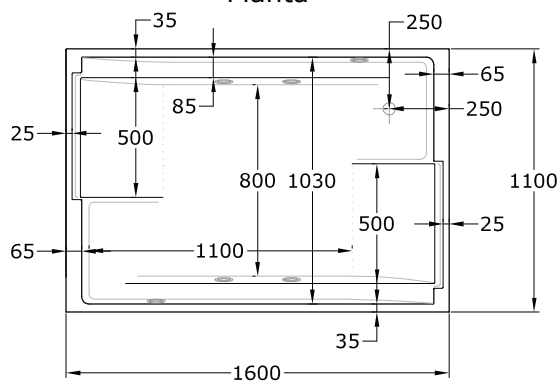

MICHIGAN doble sistema

160 x 110

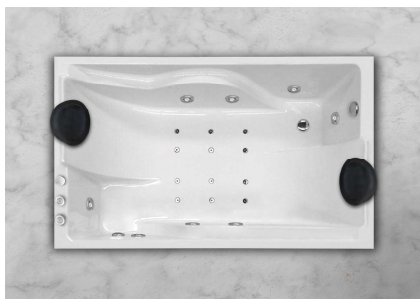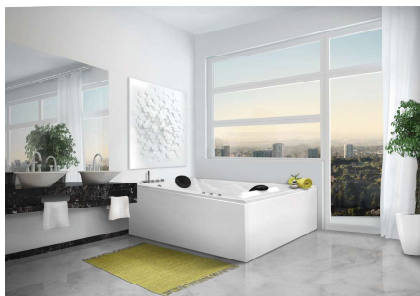

Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1600 x 1100 x 580 mm.

Medidas embalaje: 1650 x 1150 x 730 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 60 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad (recomendada): 320 l.

Equipación

Casco de bañera.

Reposacabezas: 2.

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Pulsador on/off neumático burbujas: 2.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 20: -8 Jets agua/aire orientables y regulables.

-12 Jets aire.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 1250 w.


Caudal: 375 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400w. Ruido <69 db (A).


Equipación Opcional: Faldón, asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Alzado


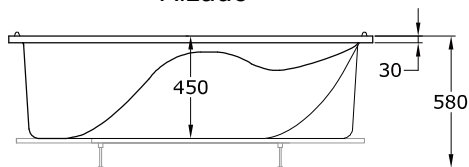


Planta

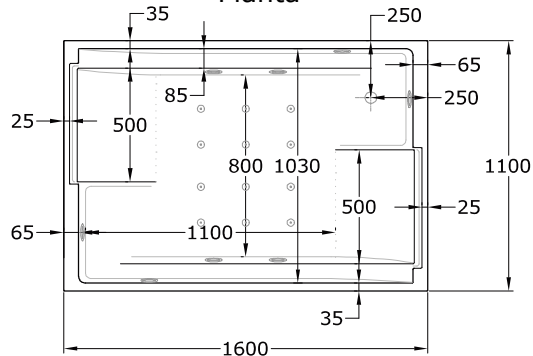


MICHIGAN gama alta

160 x 110

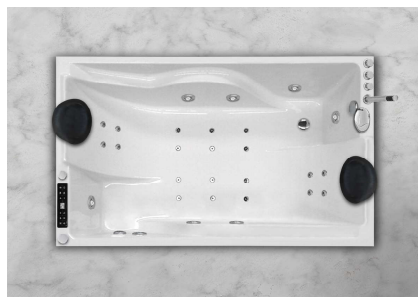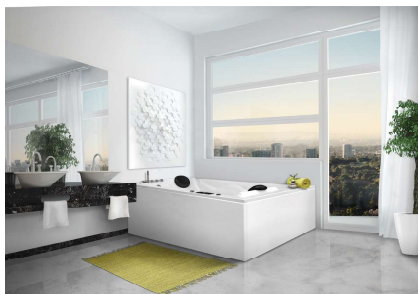


Dibujos técnicos

Alzado

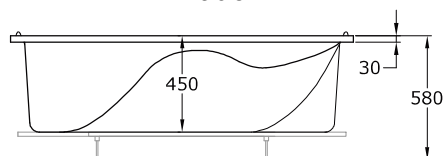

Planta

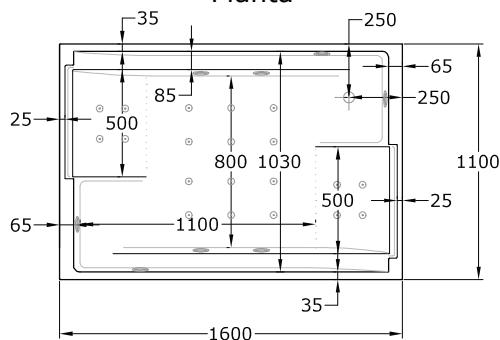

Especificaciones

Plazas: 2 plazas.

Medidas: 1600 x 1100 x 580 mm.

Medidas embalaje: 1650 x 1150 x 730 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 60 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad (recomendada): 320 l.

Equipación

Casco de bañera.

Cromoterapia.

Aromaterapia.

Detector de nivel de agua.

Desinfección por ozono (O3).

Reposacabezas: 2.

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Kit grifería: Mono-mando, mango de ducha extraíble y cascada.

Panel Digital: Con pantalla LCD, radio, control de seguridad, indicador y control de temperatura.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 28: -8 Jets agua/aire orientables y regulables.

-12 Jets aire.

-8 Jets lumbares.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 1250 w.

Caudal: 375 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400w.

Ruido <69 db (A).

-Calentador: 1500w con regulación de temperatura.

Equipación Opcional

Faldón y asas.